




Ondu18 gewelfd is een golfplaat, ideaal voor de bedekking van zowel façades en daken van industriële, culturele, commerciële, sport of landbouwgebouwen.

Ontdoe 18 gewelfde wand – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.60 0.75			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m ²)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/RC2	RUV4/RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5
Totale breedte (mm)	1050			
Bruikbare breedte (mm)	912			
Gewicht (kg/m ²)	5 - 7.5			
Minimum lengte** (mm)	1500			
Maximum lengte - Aanbevolen (mm)	3500			
Golfhoogte (mm)	18			

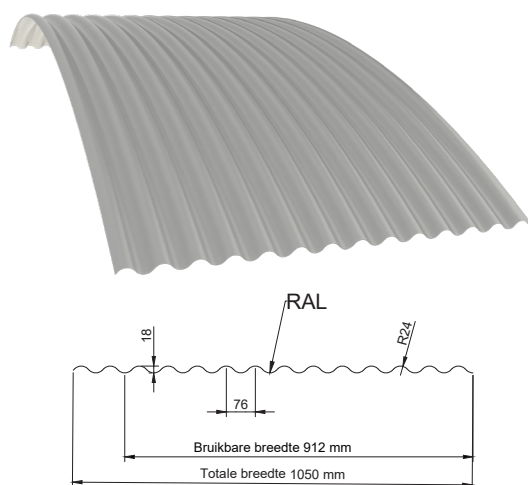


De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

*SP L – Blinkend Polyester
SP MAT – Super Mat Polyester
PVDF – Polyvinylideen fluoride
PUR NOVA – Mat Polyurethaan

**Voor lengtes onder de 1500 mm rekenen we een extra versnijdingskost aan.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met 275 g/m² zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.

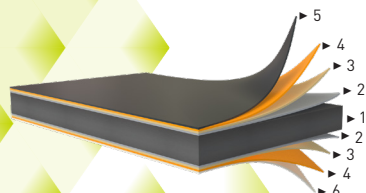

- 1 ▶ Staal
- 2 ▶ Zinklaag
- 3 ▶ Passiveringslaag
- 4 ▶ Basisbeschermlaag
- 5 ▶ Buitenste verflaag
- 6 ▶ Binnenste verflaag

- Geoptimaliseerd
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam

Lading

Lading (kg/m²)	Dikte (mm)	Enkele spanwijdte ▲ ▲	Dubbele spanwijdte ▲ ▲ ▲ ▲	Meervoudige spanwijdte ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
40	0.50	3.5	3.9	4.3
	0.60	3.7	4.6	4.6
60	0.50	3.1	3.1	3.4
	0.60	3.3	3.7	4.0
80	0.50	2.8	2.6	2.9
	0.60	3.3	3.1	3.5
100	0.50	2.6	2.2	2.5
	0.60	2.7	2.7	3.1
150	0.50	2.3	1.7	1.9
	0.60	2.4	2.1	2.4