



Ondu18 is een golfplaat, ideaal voor de bedekking van zowel façades en daken van industriële, culturele, commerciële, sport of landbouwgebouwen.

### Ontdoe 18 wand – technische kenmerken


|                                           |                           |          |          |          |
|-------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Grondstof                                 | Geverfde staalplaat       |          |          |          |
| Beschikbare dikte (mm)                    | 0.45   0.50   0.60   0.75 |          |          |          |
| Staal klasse                              | minimaal S250GD           |          |          |          |
| Minimale zink coating (g/m <sup>2</sup> ) | 275                       |          |          |          |
| Buitenste verflaag (µm)*                  | SP L                      | SP MAT   | PVDF     | PUR NOVA |
|                                           | 25                        | 35       | 25       | 55       |
| RUV/RC                                    | RUV2/RC2                  | RUV4/RC4 | RUV4/RC4 | RUV4/RC5 |
| Totale breedte (mm)                       | 1050                      |          |          |          |
| Bruikbare breedte (mm)                    | 988                       |          |          |          |
| Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )              | 5 - 7.5                   |          |          |          |
| Minimum lengte** (mm)                     | 1500                      |          |          |          |
| Maximum lengte - Aanbevolen (mm)          | 12500                     |          |          |          |
| Golfhoogte (mm)                           | 18                        |          |          |          |

\*SP L - Blinkend Polyester  
SP MAT - Super Mat Polyester  
PVDF - Polyvinylideen fluoride  
PUR NOVA - Mat Polyurethaan


\*\*Voor lengtes onder de 1500 mm rekenen we een extra versnijdingskost aan.

### Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met 275 g/m<sup>2</sup> zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.

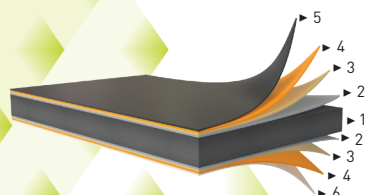

- 1 ► Staal
- 2 ► Zinklaag
- 3 ► Passiveringslaag
- 4 ► Basisbeschermlaag
- 5 ► Buitenste verflaag
- 6 ► Binnenste verflaag

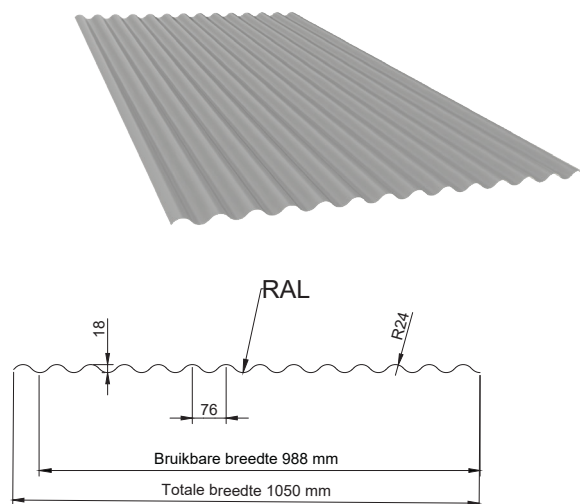

De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

- Geoptimaliseerd
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam