



Ondu18 is een golfplaat, ideaal voor de bedekking van zowel façades en daken van industriële, culturele, commerciële, sport of landbouwgebouwen.

Ondu 18 dak – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.45 0.50 0.60 0.75			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m ²)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/RC2	RUV4/RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5
Totale breedte (mm)	1050			
Bruikbare breedte (mm)	988			
Gewicht (kg/m ²)	5 - 7.5			
Minimum lengte** (mm)	1500			
Maximum lengte - Aanbevolen (mm)	12500			
Golfhoogte (mm)	18			
Minimum helling - aanbevolen***	Graden (°)	3/7		
	Percentage (%)	5/12		


*SP L - Blinkend Polyester
 SP MAT - Super Mat Polyester
 PVDF - Polyvinylideen fluoride
 PUR NOVA - Mat Polyurethaan

**Voor lengtes onder de 1500 mm rekenen we een extra versnijdingskost aan.



***De minimum aanbevolen helling is 7°, maar na projectanalyse (indien het dak geen longitudinale of diagonale naden heeft), kan het gereduceerd worden naar 3°.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met 275 g/m² zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.



- 1 ► Staal
- 2 ► Zinklaag
- 3 ► Passiveringslaag
- 4 ► Basisbeschermlaag
- 5 ► Buitenste verflaag
- 6 ► Binnenste verflaag

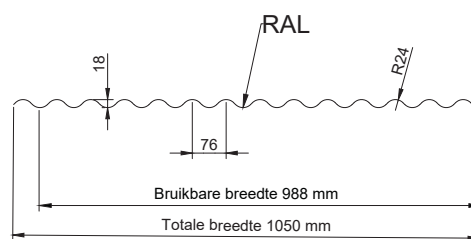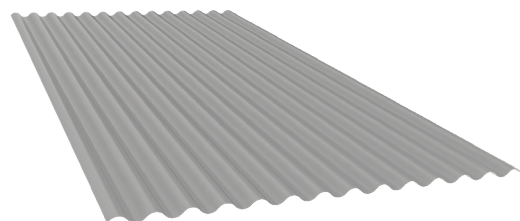

Valorile din secțiune sunt exprimate în mm

- Geoptimaliseerd
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam