




Mira profiel – technische kenmerken				
Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.5			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m ²)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/RC2	RUV4/RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5
Totale breedte (mm)	1190			
Bruikbare breedte (mm)	1100			
Gewicht (kg/m ²)	~4.4			
Minimum lengte (mm)	760			
Golfhoogte (mm)	32			
Latafstand # (mm)	350			
Minimum helling - Aanbevolen (°)***	14			

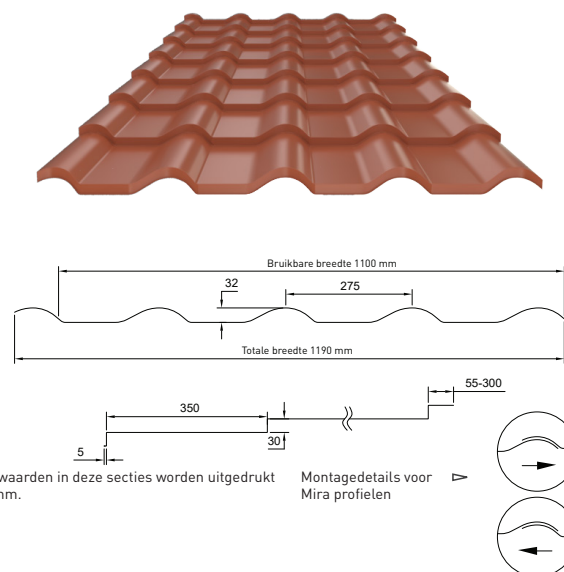


***SP L – Blinkend Polyester
 ***SP MAT – Super Mat Polyester
 ***PVDF – Polyvinyliden fluoride
 ***PUR NOVA – Mat Polyurethaan

*** Metigla kan metalen platen produceren op elke gevraagde lengte, maar voor het gemakkelijk en veilig laden, lossen en transporteren, raden we een maximum lengte van 4960 mm aan.

*** De minimum aanbevolen helling is 14°, maar na projectanalyse (indien het dak geen longitudinale of diagonale naden heeft), kan het gereduceerd worden naar 8°.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met **275 g/m²** zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.



- 1 ► Staal
- 2 ► Zinklaag
- 3 ► Passiveringslaag
- 4 ► Basisbeschermlaag
- 5 ► Buitenste verflaag
- 6 ► Binnenste verflaag

- 🏠 Esthetisch
- ☁️ Licht gewicht
- ⚙️ Aanpasbaar
- 🔧 Makkelijke montage
- 🕒 Lange levensduur
- ♻️ Duurzaam