



Falt staande naadprofiel – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.5			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m²)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/RC2	RUV4/RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5

Totale breedte (mm)	563	353
Bruikbare breedte (mm)	550	340
Gewicht (kg/m²)	~4.6	~5.1
Minimum lengte (mm)	500	
Maximum lengte - Aanbevolen** (mm)	6000	
Vouwhoogte (mm)	27	
Minimum helling - Aanbevolen (°)***	4	

*SP L – Blinkend Polyester
 SP MAT – Super Mat Polyester
 PVDF – Polyvinylideen fluoride
 PUR NOVA – Mat Polyurethaan

**De minimum lengte kan geproduceerd worden, maar zonder snede. Voor versnijdingen moet te minimum lengte 800 mm zijn.

Mogelijke versnijdingen:


20 mm bovenaan en 2 mm onderaan de plaat;
 - 40 mm boven- of onderaan.

***Metigla kan staande naadprofielen produceren op elke gevraagde lengte, maar voor het gemakkelijk en veilig laden, lossen en transporteren, raden we een maximum lengte van 6000 mm aan.


Op vraag kunnen we ook staande naadprofielen produceren zonder decoratieve profilering.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met **275 g/m²** zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.

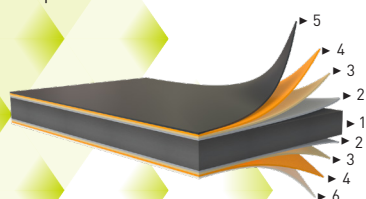

- 1 ► Staal
- 2 ► Zinklaag
- 3 ► Passiveringslaag
- 4 ► Basisbeschermelaag
- 5 ► Buitenste verflaag
- 6 ► Binnenste verflaag

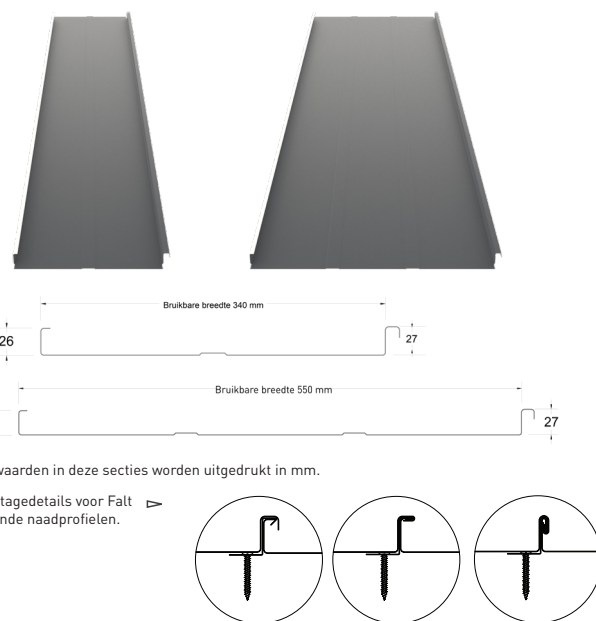

- Waterdicht**
- Licht gewicht**
- Aanpasbaar**
- Makkelijke montage**
- Lange levensduur**
- Duurzaam**