

METIGLA

smart covering. simply passion.



RESIDENTIAL



ELIT



Het ELIT profiel heeft een **minimalistisch ontwerp** dat **modern** en **symmetrisch** is en een **eenvoudige montage** mogelijk maakt.

De Elit-platen kunnen in beide richtingen worden gemonteerd, wat de benodigde hoeveelheid plaat optimaliseert, en de opeenvolging van de golflijnen bij de voegen zorgt voor een optimale dichtheid.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	410 - 4960
Nuttige breedte (mm)	1100
Totale breedte (mm)	1190
Golfhoogte (mm)	14

MIRA

Dit type profiel geeft elegantie en persoonlijkheid aan het dak, waardoor het een perfecte keuze is voor woningen die geïnspireerd zijn door het Middellandse Zeegebied.

De vorm van het profiel zorgt voor **een optimale afvoer van regenwater**, zelfs bij kleinere dakhellingen.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	410 - 4960
Nuttige breedte (mm)	1100
Totale breedte (mm)	1190
Golfhoogte (mm)	32



STAR



STAR heeft een modern en praktisch design en past zowel bij traditionele als moderne gebouwen.

Voor een esthetisch uitzicht is Star ontworpen met een contoursneede, en de **symmetrische** structuur van het profiel zorgt voor **een gemakkelijke plaatsing** van recht tot links, of van links tot recht.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	410 - 4960
Nuttige breedte (mm)	1100
Totale breedte (mm)	1190
Golfhoogte (mm)	27

CLAS

Het CLAS profiel kenmerkt zich door elegante en harmonieuze lijnen, aangepast aan een veelvoud van architecturale stijlen. Clas dakpannen zijn ontworpen met een contoursneede, wat het dak een aangenaam uitzicht en onzichtbare voegen geeft. In de verbindingzone tussen twee metalen platen heeft Clas een capillair kanaal, dat een belangrijke rol speelt bij het opvangen van mogelijke infiltraties.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	410 - 4960
Nuttige breedte (mm)	1100
Totale breedte (mm)	1190
Golfhoogte (mm)	24



SAGA



Met een minimalistisch, lineair design, geïnspireerd op klassieke keramische dakpanelementen, geeft het **bi-modulaire metalen dakpanprofiel SAGA** het dak een eigentijdse look.

Saga vormt een aanvulling op de steile dakhellingen en accentueert de architecturale details van het gebouw.


Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	700
Nuttige breedte (mm)	1100
Totale breedte (mm)	1190
Golfhoogte (mm)	14

TECK

Het TECK profiel combineert het uitzicht van het traditionele leien dak met alle kenmerken van moderne constructies.

Esthetisch, licht en waterdicht, dit type dak is ideaal voor huizen gebouwd in landelijke of bergachtige gebieden, die bijdragen aan de **rustieke eigenheid** van het gebied.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	370
Nuttige breedte (mm)	1200
Totale breedte (mm)	1225
Golfhoogte (mm)	32
Beschikbare kleurcoating	MAT or PUR NOVA

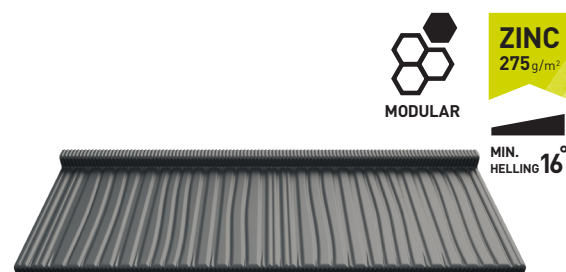

STAANDE NAAD

De Metigla staande naad is beschikbaar in twee versies: Het standaard profiel en een profiel met Fono zelfklevende membraan. Dit **FONO membraan** absorbeert condensatie die veroorzaakt wordt door temperatuurschommelingen. Daarnaast vermindert het ook het geluid van regen.

CLIC

MIN.
HELLING 8°

CLIC is een eenvoudig en elegant dak. Deze klassieke daken worden op een moderne manier vernieuwd en aangepast aan zowel avant-garde als historische gebouwen. De bevestiging van het CLIC staande naad profiel gebeurt door vastklikken, wat resulteert in een superieure afdichting en een snelle montage.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	500 - 6000
Nuttige breedte (mm)	515 305
Golfhoogte (mm)	25

FALT

MIN.
HELLING 4°

Het FALT profiel is esthetisch gelijkaardig aan Clic, het verschil zit in de manier van verbinden.

De verbinding van de Falt metalen profielen gebeurt door **dubbele plooiing**, wat **een superieure afdichting** van het dak garandeert.

Beschikbare dikte (mm)	0.5
Minimale - maximale lengte (mm)	500 - 6000
Nuttige breedte (mm)	540 330
Golfhoogte (mm)	27

Metalen dakpanplaten kleur beschikbaarheid

De grondstof die Metigla gebruikt in het productieproces is een **hoogwaardig staal**, minimaal S250GD, thermisch verzinkt met een **zinkbescherming van ten minste 275 g/m²**, waardoor ze een corrosiebestendigheid en een **levensduur van meer dan 50 jaar hebben**, onder normale milieumomstandigheden.



Wijnrood
Mat



Oxide rood
Mat



Bruinrood
Glanzend




Chroom groen
Mat



Antracietgrijs
Mat | PUR NOVA




Antracietgrijs
Glanzend | PVDF




Koperbruin
Mat



Bruin
Glanzend | Mat
| PUR NOVA



Grijsbruin
Mat | PVDF
| PUR NOVA



Zwart
Mat | PVDF
| PUR NOVA

Opgelet! De gedrukte kleuren kunnen afwijken van het origineel. Het **Teck** metallic dakpanprofiel is uitsluitend verkrijgbaar in **PUR NOVA** of **MAT** afwerking. Voor details over de kleurbeschikbaarheid van elk product, inclusief het regenwatersysteem, kunt u terecht op www.metigla.be.

REGENWATERSYSTEEM



Metigla produceert dakgootsystemen in drie afmetingen: **Gemengd systeem 165/88 mm**, **klein systeem 125/88 mm** en een **groot systeem 165/100 mm**. Alle afmetingen hebben **twee mogelijke afwerkingen: Mat en glanzend**.

Componenten van het regenwatersysteem:

- | | | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Sluitstuk | 2. Dakspanthaak | 3. Gootverbindingsstuk | 4. Binnenhoek goot 90° | 5. Goot |
| 6. Wandhaak | 7. Sneeuwanker | 8. Gootuitloop | 9. Buitenhoek goot 90° | 10. Tussenpijp |
| 11. Bocht 60° | 12. Vertakingsstuk | 13. Afvoerhechting | 14. Regenpijp | 15. Aanpasbare afvoervoet |
| 16. Afvoervoet 60° | 17. Aansluitstuk afvoer | 18. Verzamel-trechter | 19. Bladfilter goot | 20. Gedraaide wandhaak |