



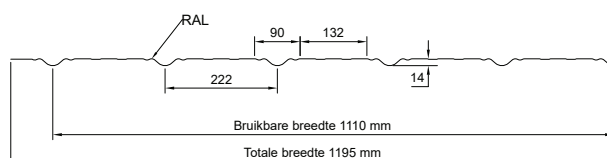

Metigla T15 is een snelle oplossing voor het sluiten van gevels, plafonds, behuizingen en daken.

T15 voorzijde – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.50 0.60			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m ²)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/RC2	RUV4/RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5
Totale breedte (mm)	1195			
Bruikbare breedte (mm)	1110			
Gewicht (kg/m ²)	4.4 - 5.2			
Minimum lengte** (mm)	1500			
Maximum lengte - Aanbevolen (mm)	6000			
Golfhoogte (mm)	14			

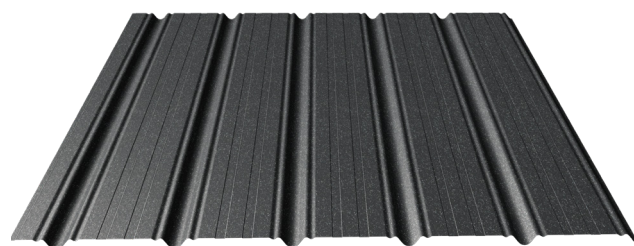


De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

*SP L – Blinkend Polyester
SP MAT – Super Mat Polyester
PVDF – Polyvinylideen fluoride
PUR NOVA – Mat Polyurethaan

**Voor lengtes onder de 1500 mm rekenen we een extra versnijdingskost aan.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met **275 g/m²** zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.

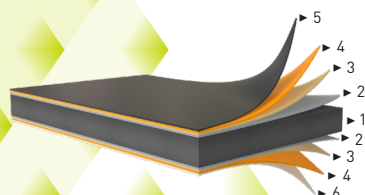

- 1 ► Staal
- 2 ► Zinklaag
- 3 ► Passiveringslaag
- 4 ► Basisbeschermlaag
- 5 ► Buitenste verflaag
- 6 ► Binnenste verflaag

- Geoptimaliseerd
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam