




Metigla TC15R is een snelle oplossing voor het sluiten van gevels, plafonds, behuizingen en daken.

TC15 DAK – technische kenmerken

Grondstof	Geverfde staalplaat			
Beschikbare dikte (mm)	0.50 0.60			
Staal klasse	minimaal S250GD			
Minimale zink coating (g/m ²)	275			
Buitenste verflaag (µm)*	SP L	SP MAT	PVDF	PUR NOVA
	25	35	25	55
RUV/RC	RUV2/ RC2	RUV4/ RC4	RUV4/RC4	RUV4/RC5
Totale breedte (mm)	1195			
Bruikbare breedte (mm)	1110			
Gewicht (kg/m ²)	4.4 - 5.2			
Minimum lengte** (mm)	1500			
Maximum lengte - Aanbevolen (mm)	6000			
Golfhoogte (mm)	14			

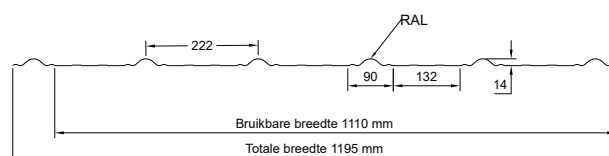


De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.

*SP L - Blinkend Polyester
SP MAT - Super Mat Polyester
PVDF - Polyvinylideen fluoride
PUR NOVA - Mat Polyurethaan

**Voor lengtes onder de 1500 mm rekenen we een extra versnijdingskost aan.

Type staal en structuur

Staal klasse minimaal S250GD staal met **275 g/m²** zinklaag, conform aan de Europese standaarden EN 10346 en EN 10143.

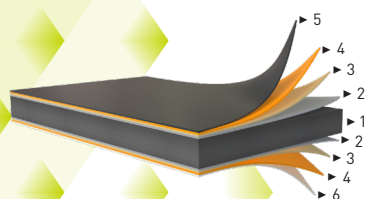

- 1 ▶ Staal
- 2 ▶ Zinklaag
- 3 ▶ Passiveringslaag
- 4 ▶ Basisbescherm laag
- 5 ▶ Buitenste verflaag
- 6 ▶ Binnenste verflaag

- Geoptimaliseerd
- Licht gewicht
- Aanpasbaar
- Makkelijke montage
- Lange levensduur
- Duurzaam